

アルミローリングタワー連結仕様

●PST連結仕様

あのアルミローリングタワーが連結可能に！

2段2基連結



通路付き手すり枠※連結専用

布枠(ロング)※連結専用

通路付き手すり枠※連結専用

渡り床※連結専用

斜め連けい材

斜め連けい材

斜め連けい材

斜め連けい材


斜め連けい材

2基以上でも連結可能！

3段2基連結

平面寸法

※2基連結の寸法
※寸法にアウトリガーは含まれておりません。

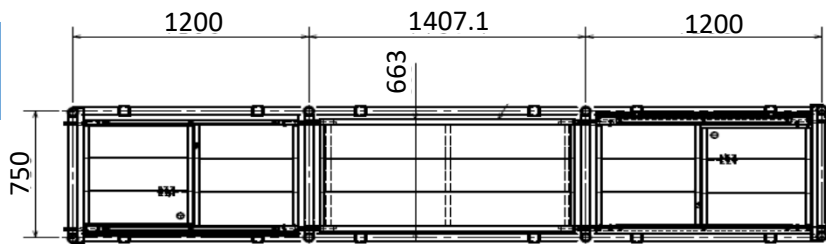

品名	仕様	作業床高さ(mm)		全高(mm)				
アルミローリングタワー	キャスター仕様	1段	1,825	~	2,055	3,060	~	3,290
		2段	3,225	~	3,455	4,460	~	4,690
		3段	4,625	~	4,855	5,860	~	6,090
		4段	6,025	~	6,255	7,260	~	7,490
	ジャッキベース仕様	1段	1,665	~	1,895	2,900	~	3,130
		2段	3,065	~	3,295	4,300	~	4,530
		3段	4,465	~	4,695	5,700	~	5,930
		4段	5,865	~	6,095	7,100	~	7,330

【注意事項】

- ・高さは4段までとなります。
- ・渡り床が平行になるように高さを調整して下さい。
- ・渡り床での作業は行わないでください。
- ・連結した状態での移動は行わないで下さい。

お気軽にお問い合わせ下さい。
最適なお提案をさせていただきます。