

アルミロードマット

開削部用アルミ製連結式敷板 全長1900mmで最大開削スパン1000mm


- 軽量で運搬・敷設作業負担を軽減できるアルミ製の開削部用敷板
- 7枚連結すると車両総重量8トンまで対応、大型車も通行できる堅牢設計
- 使用中のズレを抑止する幅決めアングル及びバタツキ防止フック完備



●使用例（7枚連結、段差スロープA(販売品)付）



スロープ部は取り外しや角度調整に対応。固定せず使用することで接地面の起伏に対応した調整も可能。

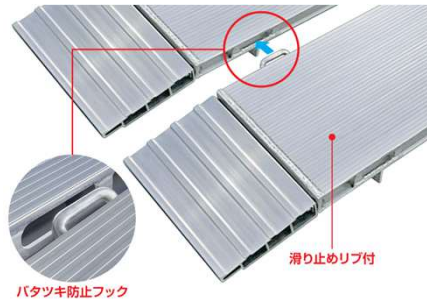


連結部のバタツキ防止フックによりズレを防止。運搬時には取手として使用可能。



幅決めアングルはナットで固定するスライド式。開削スパンに合わせて調整可能。

オプション

段差スロープA（販売品）



A155×L1500

⚠ 使用上の注意 ⚠

- 最大使用荷重：2.5トン/枚以下を守ってご使用ください
- ロードマット上では徐行運転の上、急発進・急ブレーキはしないでください
ロードマットがずれたり破損する場合があります
- 複数枚並べて使用する場合は、必ずバタツキ防止フックが噛み合うように連結してください
- 通行する車の車幅より広い幅になるように連結敷設し、ロードマットの間に隙間を開けないでください。

品名	型式	幅 (mm)	長さ (mm)	高さ (mm)	全高 幅決アングル含 (mm)	質量 (kg)	許容荷重 kN(kgf)
アルミロードマット	L1900タイプ	380	1,900	50	115	21.0	24.5(2,500)

