



アルミローリングタワー 4段

上階＋巾木の組立

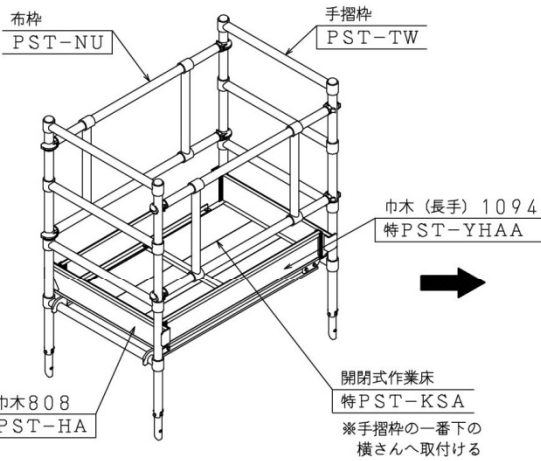


中階の組立

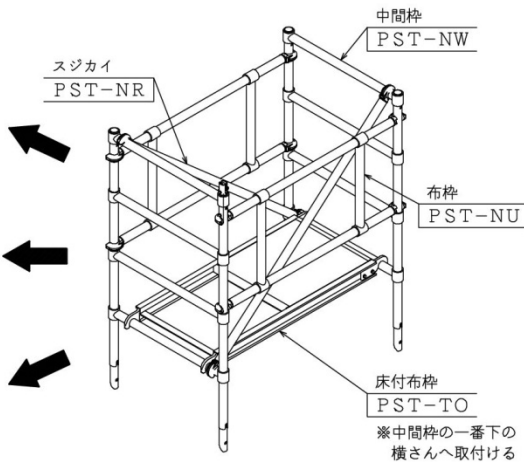

注意！
床付布枠の向きは互い違いにすること。

【巾木の取付け手順】

【1】→【2】の順で取付けてください。

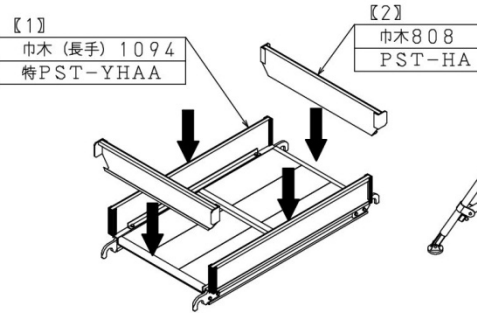

※ 4段で使用する場合は、アウトリガーと別に転倒防止ロープで
本体を固定してください。
※ 移動するときは、2段目より上を解体して行ってください。

危険 2段以上の組立はアウトリガーを
必ず取付けてください。
取付けられていないと、組立作業の際に
製品が転倒する恐れがあります。

●部品表

①開閉付下枠 ※ PST- SWK	②中間棒 ※ PST- NW
③手摺棒 ※ PST- TW キャップ付	④布枠 ※ PST- NU
⑤床付布枠 ※ PST- TO	⑥開閉式作業床 ※ 特 PST- KSA
⑦巾木 長手) 1094mm ※ 特 PST- YHAA	⑧巾木 808mm ※ PST- HA
⑨スジカイ ※ PST- NR	⑩伸縮式アウトリガー ※ PST- AUS
⑪ジャッキ付き車輪 	