アルミローリングタワー連結仕様

標準タイプのアルミローリングタワーを横方向に連結
作業範囲を拡張して広い作業スペース確保

■現場にあわせて高さを選べるアルミ製移動式高所作業台の連結仕様
■同じ段数のローリングタワー（ワイドタイプを除く）を連結できます
■高さは３段まで、連結は３基まで対応

2段2基連結
（アウトリガー8本設置）

2段2基連結
（アウトリガー4本設置）

●連結用部材

通路付き手すり枠
・PSTAY-TWL



渡り床
・PSTAY-TOL

スジカイ
・PSTAY-NR

布板
・PSTAY-NUL



●平面枠寸法（最上段）

※アウトリガー寸法は含まれておりません

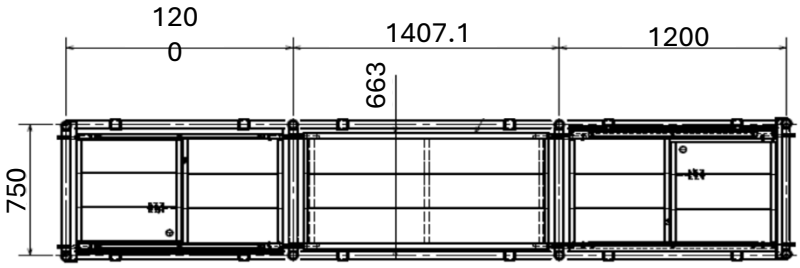

⚠使用上の注意⚠

●足場の組み立て等作業主任者の監督のもとに組み立て・解体を行ってください
●渡り床が平行になるように２台の作業台の高さを調整してください
●渡り床での作業は行わないでください
●必ず四隅にアウトリガーを設置して使用してください
●連結した状態での移動は行わないでください
　移動時は連結ユニットを外し、２段より上を解体してください

卸レンタル専門
株式会社 アクトワンヤマイチ
https://www.act-1.co.jp