

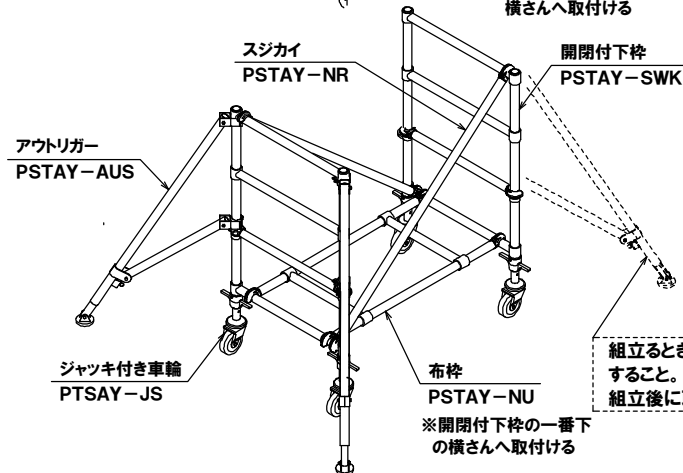
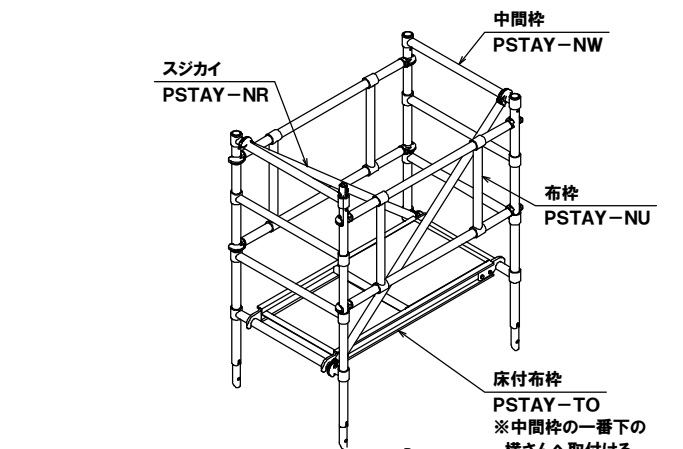


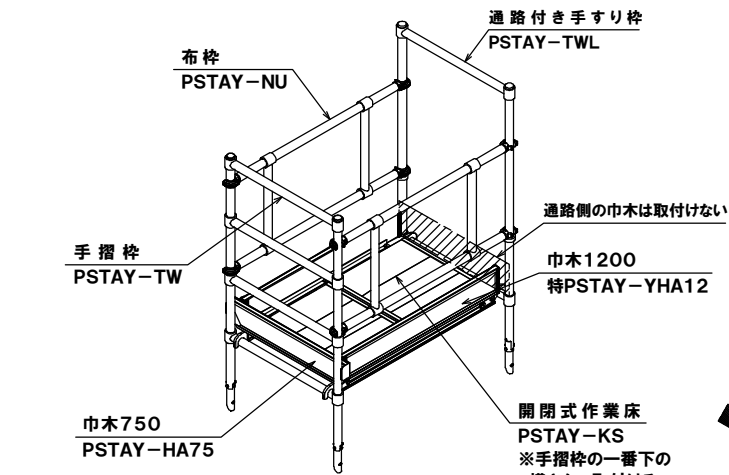

組立るときは、アウトリガーを設置すること。
組立後に取外しても構いません。

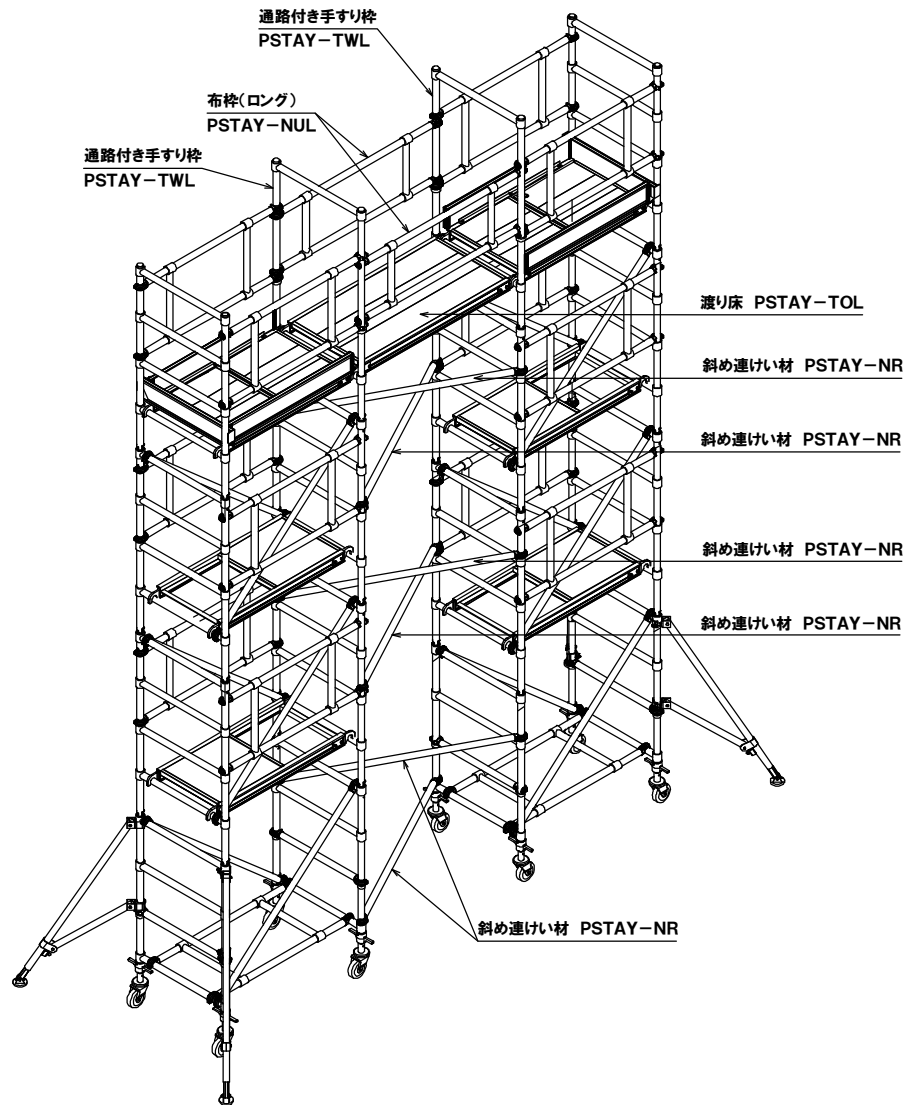


●取扱注意事項


- ・渡り床が平行になるように2台の作業台の高さを調整してください。
- ・渡り床での作業は行わないでください。
- ・連結した状態での移動は行わないでください。
- ・必ず四隅にアウトリガーを設置して使用してください。

●部品表(連結用部材ユニット)


スジカイ
PSTAY-NR



通路付き手すり枠
PSTAY-TWL



布枠
PSTAY-NUL



渡り床
PSTAY-TOL

