

# アルミローリングタワーワイド 5 段・6 段

従来品に加え 5 段・6 段をラインナップ

最大床高さ 9,160mm で作業効率がさらに向上!

- 従来品と合わせると 1～6 の段数で様々な高さに対応
- 軽量・組立て簡単。様々な場所にフレキシブルに対応
- 本体はアルミ合金製による軽量タイプ

## アルミローリングタワーワイド 5 段 6 段 ⇒ 従来品に 4 種部材追加



【①控え枠 (上)】

【②控え枠 (下)】

【③布枠 (ロング)】

【④専用台車】

## 導入予定品 ⇒ 内階段仕様部材一式



【内階段用開閉床】

【内階段】

【内階段手摺】


## 導入予定品 ⇒ 0.5 段仕様



【半中間枠】

## ⚠ 使用上の注意 ⚠

- 作業台としての用途以外の使い方をしないでください
- 本体を組立てる際は指詰めなどに注意してください
- 本体を組立てる際はロックピンが確実にロックしているか確認してください
- 取扱説明書・組立説明書を必ずお読みください
- 同時に 2 人以上乗らないでください
- 5 段・6 段で使用の際【ジャッキベース仕様】は対応しておりません。必ず専用台車に取付けて使用してください

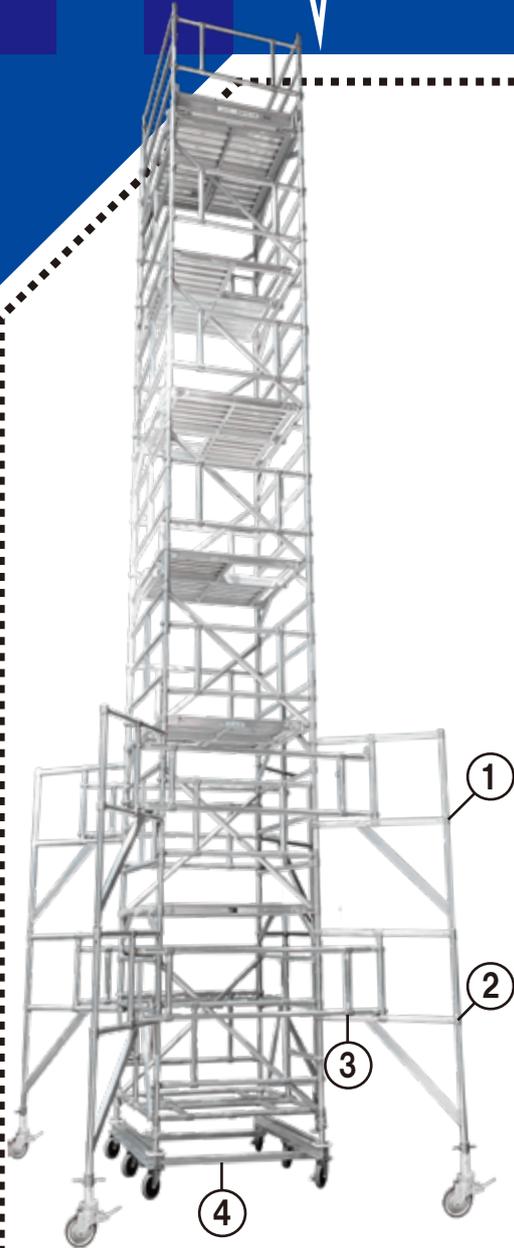

品名	型式	作業床高さ (mm)	床寸法 (mm)		枠寸法 (mm)		全高 (mm)	質量 (kg)	許容荷重 kN (kgf)	
			幅	長さ	幅	長さ				
アルミローリングタワー	ワイドタイプ	1 段	1,825 ~ 2,055 (1,665 ~ 1,895)	1,326	1,090	1,500	1,200	2,860 ~ 3,090 (2,700 ~ 2,930)	93.6 (88.1)	1.47 (150)
		2 段	3,225 ~ 3,455 (3,065 ~ 3,295)					4,260 ~ 4,490 (4,100 ~ 4,330)	130.4 (124.9)	
		3 段	4,625 ~ 4,855 (4,465 ~ 4,695)					5,660 ~ 5,890 (5,500 ~ 5,730)	167.2 (161.7)	
		4 段	6,025 ~ 6,255 (5,865 ~ 6,095)					7,060 ~ 7,290 (6,900 ~ 7,130)	221.0 (205.5)	
		5 段	7,530 ~ 7,760					8,565 ~ 8,795	319.9	
		6 段	8,930 ~ 9,160					9,965 ~ 10,195	356.7	

※1 段～4 段の作業床高さ・全高・質量の ( ) はジャッキベース仕様の数値です

卸レンタル専門

株式会社 **アクトワン** ヤマイチ

<https://www.act-1.co.jp>

