


ラダーブラケット

溶接不要。鉄骨柱の昇降用として


- 工具不要で鉄骨柱に梯子を取付できる専用金具
- ベルトを締め付けて固定するため柱を傷つけずに設置できます
- 角柱用（コラム型・H型・I型）や丸柱用など、形状に応じて選択可能



1連梯子用 300角



1連梯子用 200角




1連梯子用 丸柱




2連梯子用 300角

●各部名称図 (角柱用)




(丸柱用)

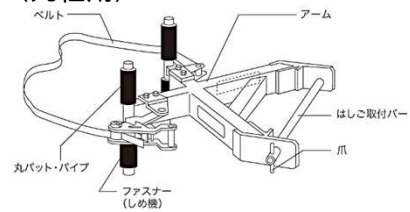


●取付方法

- 1 はしごに、はしご取付金具を設置します。
はしご取付金具は、はしごの端部から3ステップ以内に取付けます。

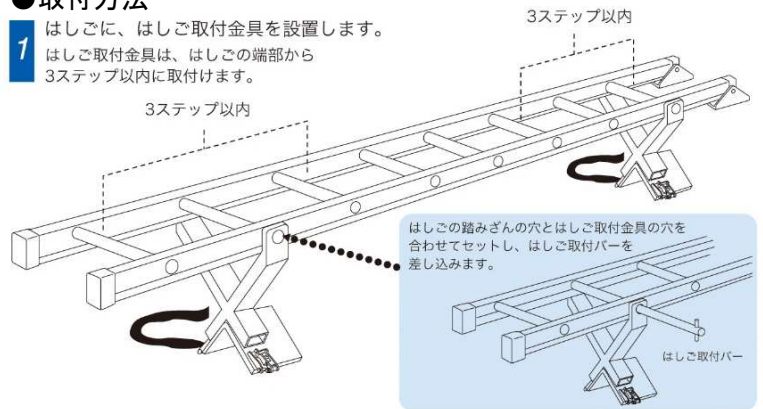

- 2 鉄骨柱に設置します。
鉄骨柱の角部に乗せ、ベルトがねじれたり、もつれたりしないように巻き付けます。

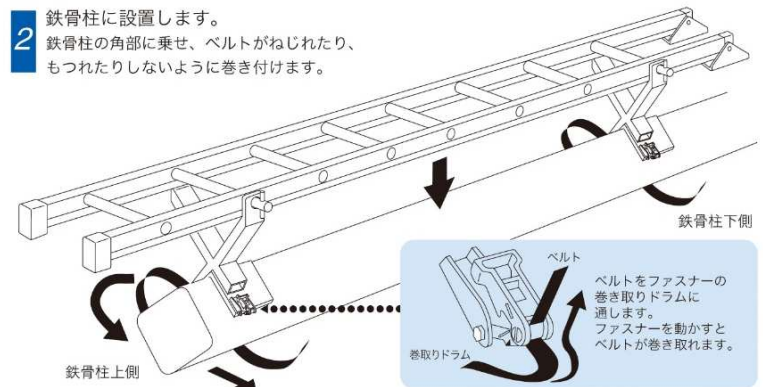

品名	指定鉄骨柱	ベルト色	質量 (kg)	最大使用荷重 kN (kgf)
1連梯子用 300角	一辺300～650mmのコラム・H・I型柱	青	3.1	1.27 (130) / セット
1連梯子用 200角	一辺200～550mmのコラム・H・I型柱	赤	3.0	
1連梯子用 丸柱	直径300～1,020mmの丸柱	みずいろ	5.6	
2連梯子用 300角	一辺300～650mmのコラム・H・I型柱	青	4.4	

※最大使用荷重は、1セット（2個）あたりの値です

⚠ 使用上の注意 ⚠

●当社がレンタルしている梯子以外の製品と併用はしないでください。他社製品や指定外の製品と組み合わせると、転倒や転落などの重大な事故につながるおそれがあります。

●この製品は鉄骨柱に梯子を取り付けるためのものです。鉄骨柱以外の柱に使用しないでください。

卸レンタル専門

株式会社 **アクトワン** ヤマイチ

<https://www.act-1.co.jp>

