


メトロポスト

覆工板の穴に固定できる手摺支柱 出っ張りが少ない安全設計

- 覆工板の穴に取り付けしやすく、ワンタッチでガッチリ締付け可能
- 耐食性に優れた溶融亜鉛メッキ仕上げ、現場の風雨にも耐え抜きます
- 先端のツメと支柱のホルダーが同一方向を向く設計、強い衝撃に耐えられます
- 仮設工業会の認定合格品、安心して現場に導入いただけます

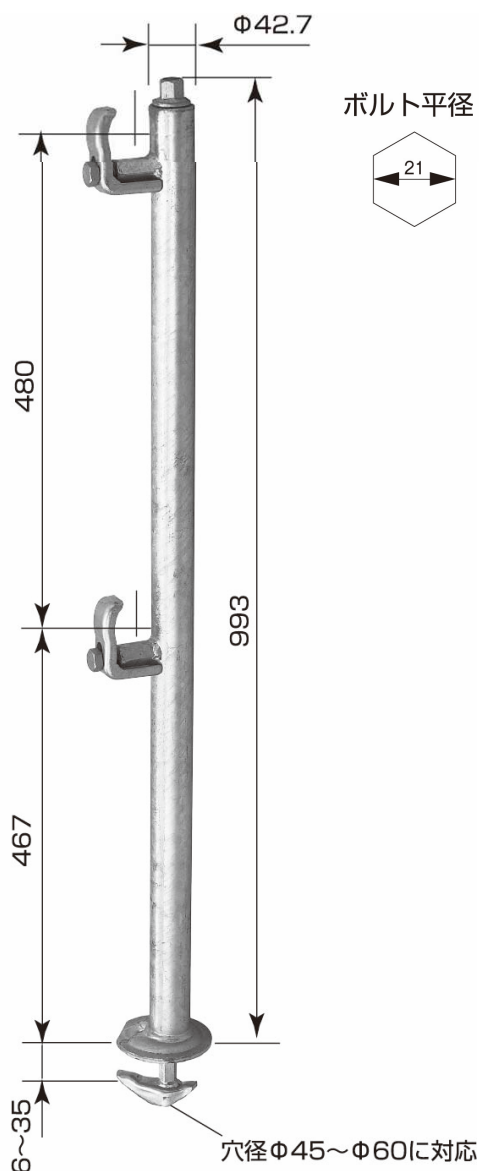

● 取付方法



- ① 手摺ホルダーを手前側にして傾け、ツメの片端を穴に入れる。
- ② 手前に引くようにして起こし、ツメを入れて立てる。



- ③ ラチェット（半径21）により支柱を締付トルク39.2N・m（400kgf・cm）以上にて確実に締め込む。

（単管パイプをパイプホルダーに預けてから締めると通りが出やすい。）



- ④ 手摺ホルダーに、単管パイプをセットし締付ける。
締付トルクは29.4~39.2N・m（300~400kgf・cm）くらいにしてください。

● 使用例



⚠ 使用上の注意 ⚠

- 支柱間隔は2m以内になしてください
- 座板が履工板より浮いていないかご確認ください
浮きがある場合は位置を微調整し、完全に押し込んでから締め直してください
- ボルトは確実に締め込んでください

