

内階段式ローリングタワー

安全に昇り降りできる移動式高所作業台

- 現場にあわせて高さを選べる鋼製の移動式高所作業台
- 内階段で昇降できるため、作業者の体力的な負担や転落リスクを軽減




2段アウトリガーなし
(写真は西日本仕様です)

●内階段式 専用部材はアルミ合金製



“全開閉式足場板”採用により、
標準タイプと変わらない作業
スペース確保

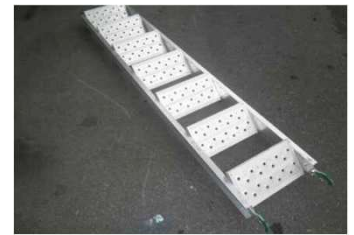

軽量化を実現した内階段
容易に持ち運べるためスピー
ディな組立・解体が可能です

⚠ 使用上の注意 ⚠

- 足場の組み立て等作業主任者の監督のもとに組み立て・解体を行ってください
- 移動時以外は、4箇所のキャスターのブレーキを必ずかけてください
- 人や物を乗せたまま移動しないでください
- 2名以上、同時に昇降しないでください
- 作業床上では脚立やはしごを使用しないでください

品名	型式	作業床高さ (mm)	作業床寸法(mm)		全高 (mm)	許容荷重 (kN(kgf))
			幅	長さ		
内階段式 ローリングタワー	1段	1,824	1,524	1,829	2,756	2.45 (250)
	1.5段	2,611			3,543	
	2段	3,373			4,305	
	2.5段	4,160			5,092	
	3段	4,922			5,854	
	3.5段	5,709			6,641	
	4段	6,471			7,403	
	4.5段	7,258			8,190	
	5段	8,020			8,952	

※半段部分には階段はありません(1.5段・2.5段・3.5段・4.5段)
※作業床高さはキャスター高さ300の時の数値です

卸レンタル専門

株式会社 **アクトワン** マイチ

<https://www.act-1.co.jp>

