

トラック用アクト支柱（ベース差込タイプ）

トラック荷台作業での転落防止に


- 踏込タイプ同様に親綱取付高さは3段階設定可能
- 従来オプション品のアウトリガーも取付可能
- 荷台上での積み降ろし作業の安全確保に
- 簡単設置で作業効率が大幅に向上



ベース差込タイプ



タイヤへ確実に食い込ませること




1. 設置例

※この商品は墜落を防止するのではなく、墜落時の衝撃を緩和するための機材です



ベース踏込タイプ

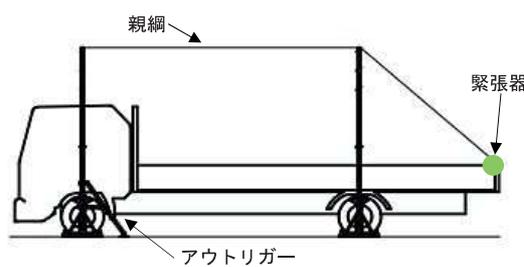

2. 設置例

※支柱を前後輪の2本でご使用になる場合は、前輪側に必ずアウトリガーを設置して下さい（2本仕様の場合、セット内にご含まれております）

⚠ 使用上の注意 ⚠

- トラック前輪・後輪に支柱ベース爪をタイヤと並行に差し込み使用してください
- 支柱を前後輪2本で使用する場合、前輪側支柱には必ずアウトリガーをトラックと並行となるよう取り付けてください
- 親綱は緊張器を使用し、0.5kN程度（支柱がしならない程度）で緊張してください
- 親綱は必ず一人で使用してください
- 最大使用重量は100kgとなります

トラック用アクト支柱セット

型式	メインパイプ（上）	メインパイプ（下）	ベース（差込タイプ）	ベース（踏込タイプ）	オプション アウトリガー
寸法（mm）	1,740	1,600	688×904.7	500×817.5	835×1,002
パイプ径（mm）	48.6	48.6	—	—	42.7
質量（kg）	5.2	7.9	23.1	26.3	6.3

卸レンタル専門
株式会社 **アクトワン** ヤマイチ

<https://www.act-1.co.jp>

