

アルロックキャリア 1.5t

最大積載荷重1,500kgで従来品の1.5倍
アルミ合金製のため軽量29kg！

- $\Phi 48.6$ の単管が4隅に差込み可能
- 樹脂製のコーナーガードを採用
- $\Phi 150$ ウレタンキャスターを採用



単管挿込み部（各コーナー）





単管装着時

**最大積載荷重
1,500kg!!**



従来のアルロックキャリア 1.0t 仕様
とは、各コーナーガードの色で識別

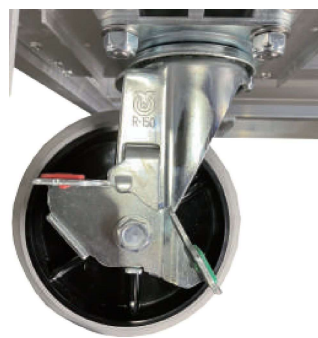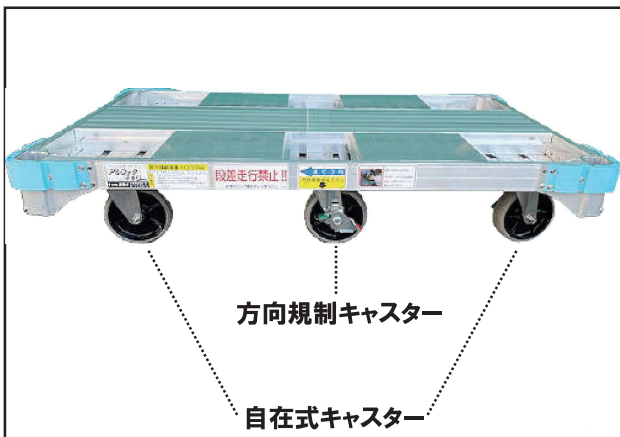

$\Phi 150$ ウレタンキャスター

⚠ 使用上の注意 ⚠

- 運搬時、4km/h 以下の速度で運行してください
- 台車としての用途以外の使い方をしないで下さい
- 荷物の合計質量が許容荷重を超える時は使用しないで下さい
- 運搬中は他の作業員や周囲の人に衝突しないよう注意して下さい
- 荷物は荷崩れしないよう注意して積み込んで下さい

品名	型式	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	キャスター (φ) (mm)	質量 (kg)	許容荷重 (kg)
アルロックキャリア1.5t	AHK-1Y-6	1,230	775	250	150	29	1,500

卸レンタル専門
株式会社 アクトワンマイチ

<https://www.act-1.co.jp>

