


# 階段用アルミ伸縮脚立 (RYE)

階段上で安全に使える片側ショートタイプ

- 目的に合わせて、形状を変更できます
- アウトリガー(オプション)も取り付け可能です
- 専用カバーもご用意できます(販売品)

階段用アルミ脚立として

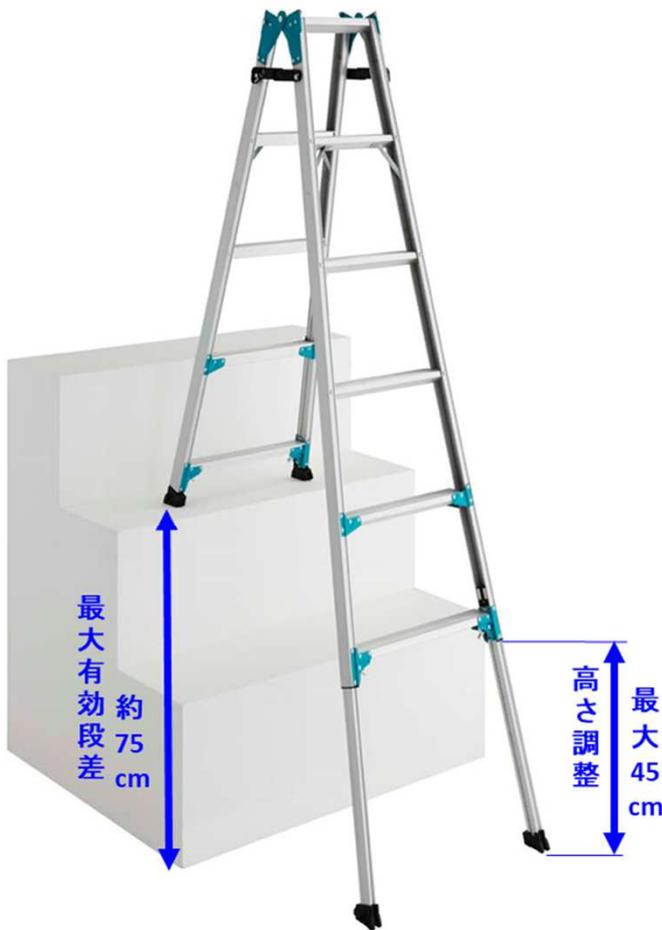

脚部伸縮式アルミ梯子として



アルミ脚立として

※RYE1.0-18のみ



アルミ脚立専用カバー  
(販売品)



アルミ脚立用  
アウトリガー



品名	型式	天板高さ	使用最大高さ	踏棧幅	はしご時長さ	設置寸法(mm)		収納寸法(mm)			質量	許容荷重
		(mm)	(mm)			幅	長さ	幅	長さ	高さ		
階段用アルミ伸縮脚立	RYE1.0-18	1,611~2,062 (1,611~1,764)	1,309~1,760 (1,309~1,462)	60	3,064~4,000	610~690 (610~640)	965~1,205 (1,060~1,160)	610	1,715	170	9.5	0.98 (100)
	RYE1.0-21	1,910~2,361 (1,910~2,062)				-	662~742 (662~690)	1,122~1,365 (1,230~1,330)	662	2,023		

※RYE1.0-21は梯子として使用できません

※天板高さ・使用最大高さ・設置寸法の( )内はアルミ脚立として使用時の寸法です

卸レンタル専門

株式会社

アクトワンヤマイチ

<https://www.act-1.co.jp>

