


アルワーク

斜面・壁面に設置可能。様々な現場に活用できる足場ブラケット

- 1本 4.3kg (フックなし) と錆びに強いアルミ製を実現し、多義にわたる設置方法が可能
- 約 1 割勾配までの斜面に対応可能
- 従来のスチール製に比べて 2/3 の軽さ!!
- オプションの手すり柱を取付ける事で作業性向上!




国土交通省 新技術情報システム
NETIS-VE 認定
NETIS 登録番号: KKK-170004-VE

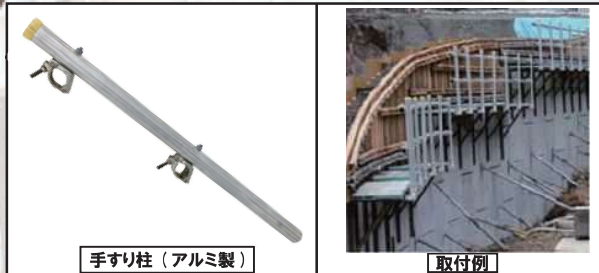

手すり柱 (アルミ製)

取付例

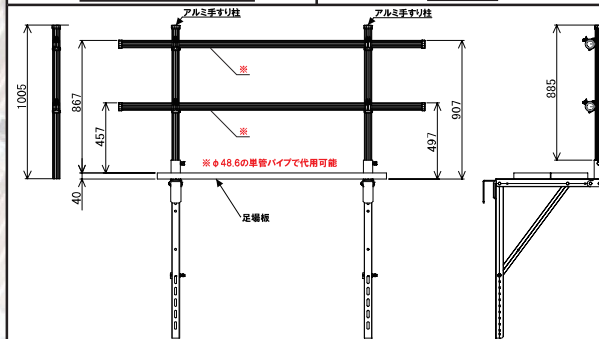

※手すり柱はオプション品の為、必要の際は別途ご注文下さい。

品名	規格	型式	質量 (kg)	付属品
NEW 手すり柱 (アルミ製)	1.0m	AWBN-T1.0	1.7	単クランプ2個 単管キャップ1個

品名	規格	型式	質量 (kg)	耐荷重 (kg)
アルワーク	フックなし	AWBN-FNA	4.3/本	200
	丸バタ用	AWBN-FCA	5.3/本	
	角バタ用	AWBN-FSA	5.4/本	



【垂直取付例】




【斜面取付例】

製品紹介動画を公開中!!


QRコードからアルワーク
動画をご覧いただけます。

YouTube


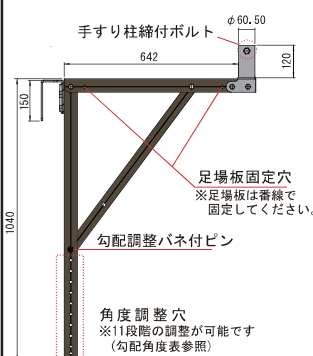


勾配角度表

勾配	角度 (約)
垂直	90
1 分	84.3
2 分	78.7
3 分	73.3
4 分	68.2
5 分	63.4
6 分	59
7 分	55
8 分	51.3
9 分	48
1 割	45



【標準設置方法】

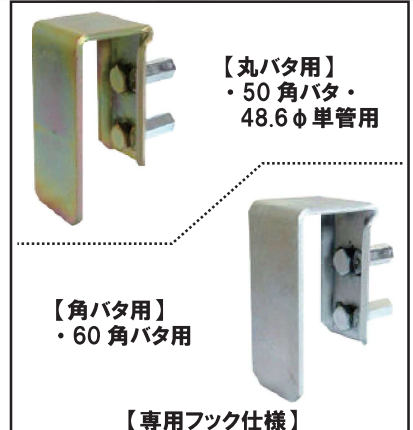

【丸バタ用】
・ 50 角バタ・
48.6φ 単管用

【角バタ用】
・ 60 角バタ用

【専用フック仕様】

【製品仕様】

卸レンタル専門
株式会社 アクトワンヤマイチ

<https://www.act-1.co.jp>

