

Outdoor Digital Signage 屋外対応液晶デジタルサイネージ



業界最薄、 最軽量クラス^{※1}


SG-MPV65K
縦横兼用 / 薄型 / 軽量



※1 当社調べ。2025年8月現在。

※2 ノングレア…光の反射を抑える加工です。

製品特徴

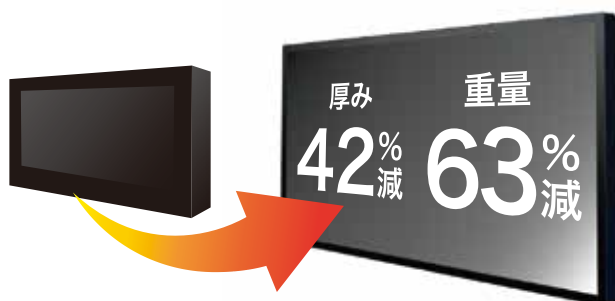

従来の屋外対応液晶サイネージより

厚みが約42%減の113.2mm^{※3}

本体重量は約63%減の66.5kg^{※4}と薄型化。

軽量なため、設置の自由度が上がります。

狭い場所でもスピーディーに設置可能です。

※3 当社従来品との比較。従来品厚み 197.5mm

※4 当社従来品との比較。従来品重量 180kg



・防塵、防水 IP65 対応
・広範囲な動作温度 -20 ~ 50℃




▼SG-MPV65K

▼従来品

・2500cd/mi 直射日光下でも鮮明
・ノングレア 反射防止パネルで視認性向上
・省エネ設計 消費電力 34%減の450W※
・Android 内蔵 クラウド配信システム「デジサイ」対応
※ 自社従来品との比較。従来品消費電力 685W

屋外対応液晶サイネージ

寸法図

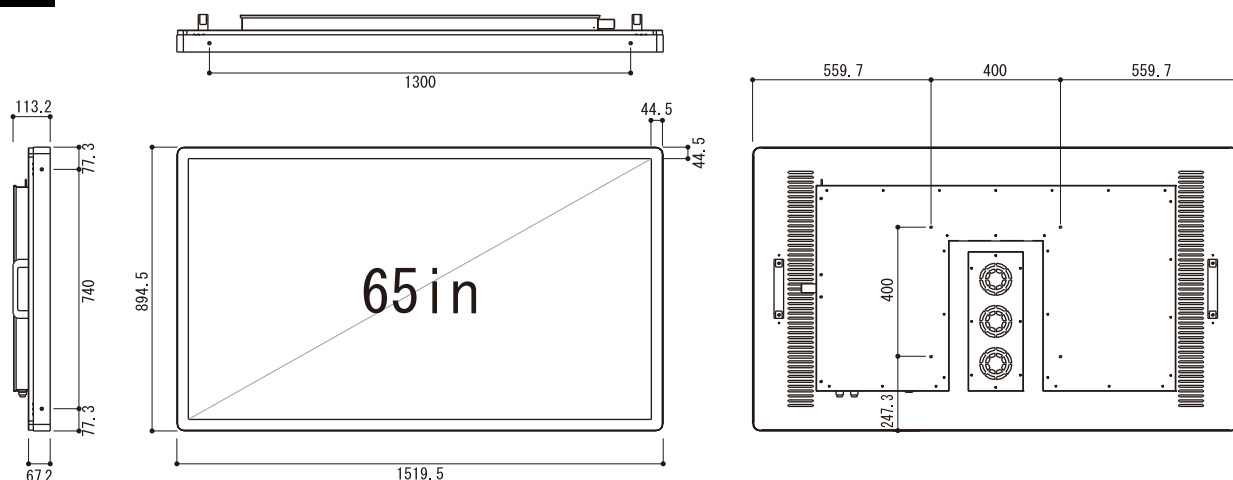

技術仕様

外形寸法	W1519.5 mm x H894.5 mm x D113.2 mm	OS	Android 内蔵
本体重量	約 66.5kg	HDMI	1
画面サイズ	65インチ	LAN	1
解像度	3840x2160	Wi-Fi	あり
輝度	2500cd/㎡	USB	3.0x1、2.0x1
防塵防水性能	IP65	電源	AC100 ~ 240V、50/60HZ
冷却方式	ファン式	最大消費電力	450W
本カタログに記載された仕様・寸法・デザインは、改良のため予告なく変更する場合があります。		動作可能温度	-20℃ ~ 50℃

オプション



専用フライトケース
本体2台収納



専用単管取付金具



サイネージコンテンツ配信システム

デジサイ

コンテンツ配信システム（月契約）
アカウント設定費・指導料別途

●推奨オプション一覧（オーロラ製）



屋内用スタンド
FZS-70



壁面取付用金具
FHW-100
FHW-100B(収納BOX付き)



STB 収納ボックス
STB-10T



STB 収納ボックス
STB-20T

お問合せ先



株式会社 アクトワンヤマイチ

新規事業開発部 伊熊/山北

〒103-0011

東京都中央区日本橋大伝馬町2-7 HF日本橋大伝馬町ビルディング4階

TEL : 080-3713-8285 e-mail : ryu.ikuma@act-1.co.jp

発売元



〒140-0002

東京都品川区東品川 2-2-28 タチバナビル 1F
EZOHUB TOKYO ROOM6