

# 鉄筋用親網支柱

梁鉄筋上に設置する親網支柱  
コンクリート打設前の落下防止、安全対策に。

- 鉄筋に固定する新しいタイプの親網支柱
- インパクトレンチ（口幅 21mm）でスピーディーに設置・取外しが可能
- 便利な持ち手付きで楽に運ぶ事が可能
- ベースプレートに窓穴がある為、設置時に鉄筋位置の確認が可能

支柱 (φ48.6)

親網取付リング金具


持ち手

六角ボルト  
(口幅 21mm)

窓穴部


ベースプレート

梁鉄筋フック

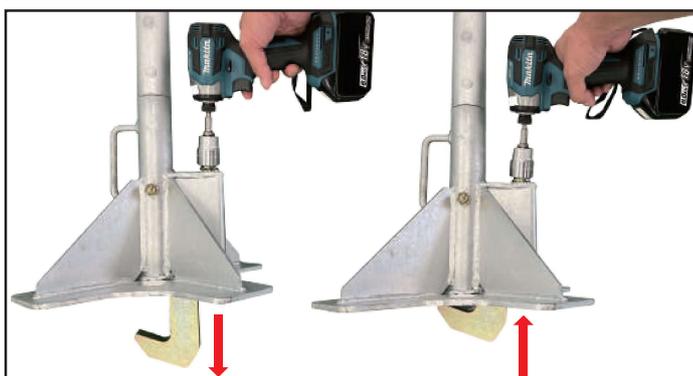

ボルトを回転させるとフックが下降

逆回転させるとフックが上昇

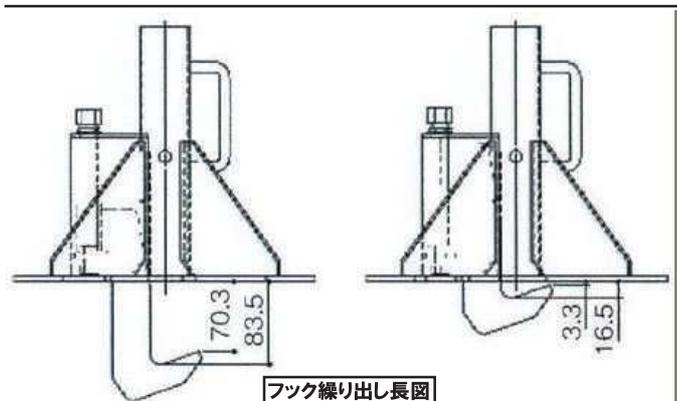

フック繰り出し長図



使用例

品名	質量 (kg)	
鉄筋用親網支柱	10.54	
寸法 (mm)		
幅	長さ	高さ
300	300	1,000

## ⚠ 使用上の注意 ⚠

- ベース部が2本以上の鉄筋にまたがり、安定した位置で設置すること
- 支柱のスパンは10m以下とすること
- 設置する際はフックが主筋にしっかりかかっている事を確認し、ボルトはしっかり締めつけること
- 支柱1本あたりの負担は作業員1名で100kg以下とすること

卸レンタル専門  
株式会社 **アクトワン** ヤマイチ

<https://www.act-1.co.jp>

