

水抜きパイプ足場

耐荷重 150kg! 水抜きパイプに差し込みナットで締めるだけ!
擁壁足場設置の作業負担軽減! 組立て時間を短縮!

- 設置勾配は 25° まで対応可能
- 折りたたみ式なので収納にも対応可能
- 一本でφ50～φ100の水抜きパイプに対応可能
- オプションの手すり柱を取付ける事で作業性向上!

国土交通省 新技術情報システム

NETIS-VE 認定

NETIS 登録番号: QS-190050-VE

品名	対応パイプ径 (mm)	設置勾配	質量 (kg)	耐荷重 (kg)
水抜きパイプ足場 (φ50～φ100)	φ50～φ100	25° 以下	5.7/本	150 (1.47kN)



手すり柱 (アルミ製)

※手すり柱はオプション品の為、必要な際は別途ご注文下さい。


品名	規格	型式	質量 (kg)	付属品
手すり柱 (アルミ製)	1.0m	AWBN-T1.0	1.7	単クランプ2個 単管キャップ1個




【2. 取付例】



【1. 取付例】

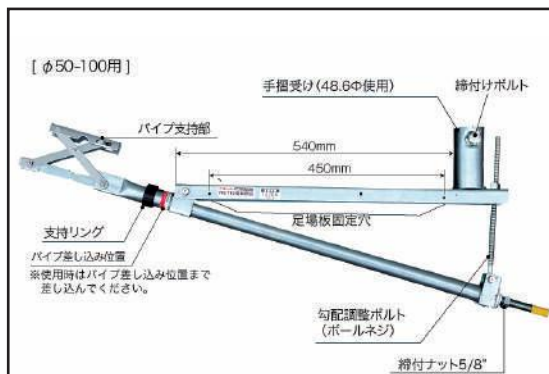

【製品仕様】

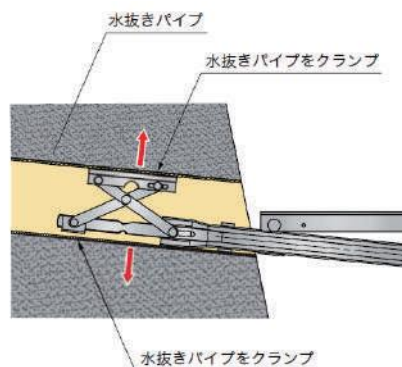

【固定方法】
製品手前先端部の締付けナットを回すことにより、
先端のジャッキが開いて圧着する

使用上の注意

- 設置する水抜きパイプは、コンクリートで固まった状態であることを確認する
- 設置する水抜きパイプは、勾配が 25° 以下であることを確認する
- 本体 1 本あたりの使用荷重が 150kg 以下となるようにする
- 使用時は、指定の差し込み位置 (ゴムリング部) まで差し込むこと
- 固定の際は、50 ～ 70N・m (510 ～ 714kgf・cm) のトルクで締め付けること

卸レンタル専門

株式会社 **アクトワン** ヤマイチ

<https://www.act-1.co.jp>

