

鉄筋フック

柱・梁筋から親綱ロープを取る為の墜落災害防止用金物

任意の高さでガッチリと設置可能！！！！

32型



適応鉄筋径：D22～32

41型




適応鉄筋径：D35～41

特徴

- フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付け、取外しが自由にでき、盛り換えが容易。
- 先端に皿バネ付き。鉄筋に対し安定した締付け固定ができ安心。

取付方法




①鉄筋に対して縦向きに鉄筋フックをはめ込みます。



②矢印の方向に90°回転させ、ボルトを締め込みます。

寸法図

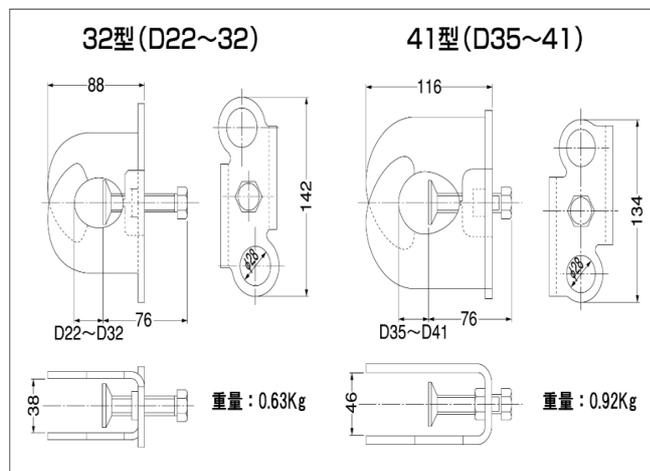

⚠ 使用上の注意

- ボルトはトルク35N・m～45N・mで締め付けてください。
- 柱筋（主筋）や梁筋に金物を取り付ける時、フープやスターラップがまだ取り付けて無い場合は、親綱設備を使用されてもあまり効果がありません。
- その他、金物を取り付ける相手に強度が期待できない場合も十分な効果がありませんので使用しないでください。

卸レンタル専門

株式会社

アクトワンヤマイチ

<https://www.act-1.co.jp>

