セフテージ直線連結金具

セフテージ直線方向に連結させる専用部材
現場に合わせた最適な工法をフレキシブルに選択可能！

■支点位置の調整が面倒・・連結することで**細かな調整が不要！**

■本体同士を連結固定することで**安定した足場を実現！**

■**2M・4M・6M**の全セフテージに**対応可能！**

※1. 直線連結使用時は、手摺 1,800㎜（つま先板 1,960㎜）と手摺 1,240㎜（つま先板 1,360㎜）を組み合わせて設置

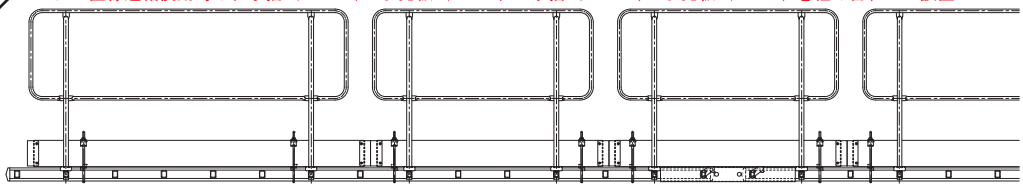

【連結作業例】

【連結完成例】

【連結無し】

セフテージ本体ごとに規定の間隔内に支点を設置

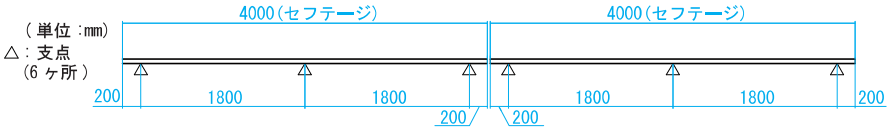

【連結有り】

本体の連結固定により、支点の設置や調整の手間を削減

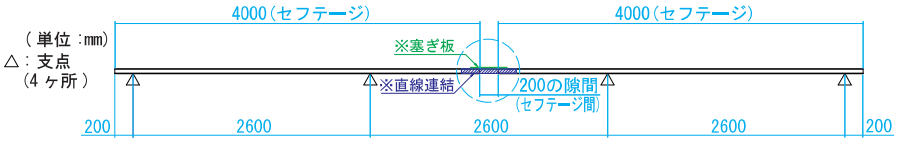

>>> 部材一覧 <<<

【2M/4M 兼用】

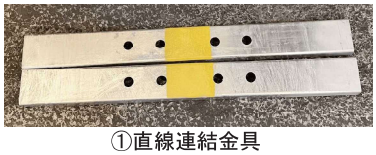

①直線連結金具

②連結ピン（L）

③連結ピン（R）

【6M 用】

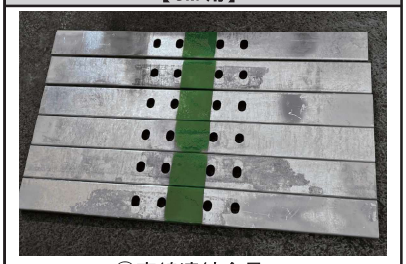

④直線連結金具

⑤連結ピン（L）

⑥連結ピン（R）

【全サイズ共通】



⑦手摺 L1240

⑧つま先板 L1360

	名称	長さ（mm）	高さ（mm）	質量（kg）
①	直線連結金具 2M/4M 用（770L）	770	-	2.4
②	直線連結金具ﾋﾟﾝ（L） 2M/4M 兼用	-	-	0.3
③	直線連結金具ﾋﾟﾝ（R） 2M/4M 兼用	-	-	0.3
④	直線連結金具 6M 用（1000L）	1,000	-	2.7
⑤	直線連結金具ﾋﾟﾝ（L）6M 用（緑）	-	-	0.4
⑥	直線連結金具ﾋﾟﾝ（R）6M 用（緑）	-	-	0.4
⑦	手摺 L=1240 差込みﾀｲﾌﾟ（V1 用）	1,240	965	6.7
⑧	つま先板 L=1360	1,360	75	1.8

▶▶▶ 最大支持点間隔 ◀◀◀

	支点間隔（mm）	最大使用荷重（kg）
V1 型 4.0m	1,800	200
	2,700	130
	3,600	100
V1 型 6.0m	1,800	250
	2,700	200
	3,600	150
	5,400	100

※2. こちらはオプション品となります。セフテージは別途ご注文ください。
※3. 各部材は、弊社識別用に着色しております。

卸レンタル専門
株式会社アクトワンヤマイチ
https://www.act-1.co.jp