

階段付きトラックスタンション


タイヤに爪を差し込むだけで簡単設置！

オプションの延長パイプを使えば取付高さは6段階から選べます

- オプションの**延長パイプ**で高さ調整が可能！
- 親綱取付高さは**6段階の設定**が可能！
- 荷台上の積み降ろし作業の**安全確保！**
- 簡単設置で作業効率が**大幅に向上！**

親綱設置高さは..
最大**4,621mm!!**

延長パイプ取付

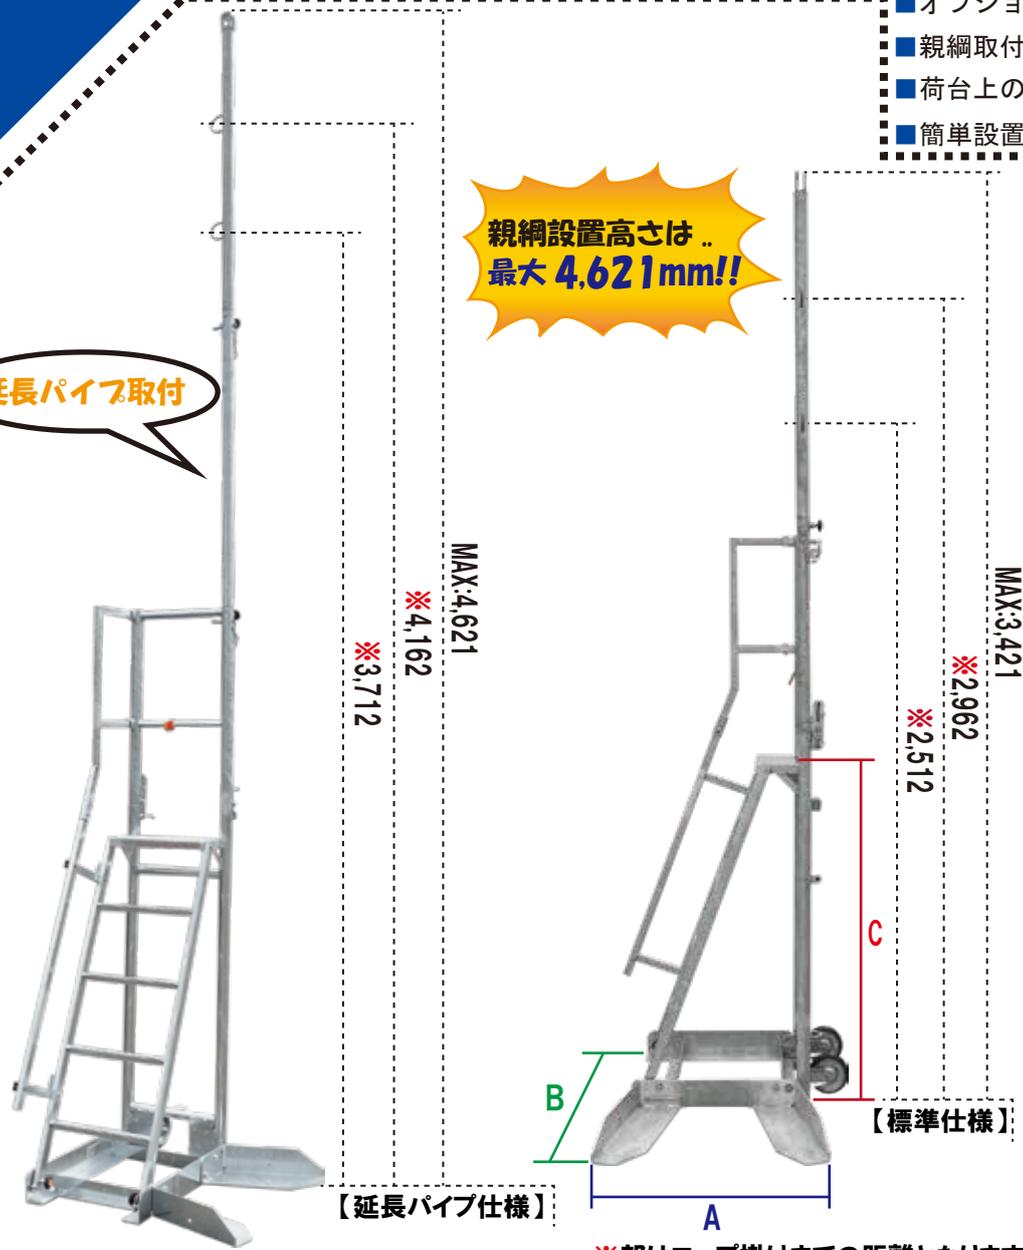

【使用例】
(延長パイプ取付時)



【タイヤへの差込みイメージ】

⚠ 使用上の注意 ⚠

- トラック前輪・後輪に支柱ベース爪をタイヤと並行に差し込み使用してください
- 親綱は緊張器を使用し、0.5kN程度（支柱がしならない程度）で緊張してください
- 親綱は必ず一人で使用してください
- 最大使用質量は100kgとなります
- 本製品は落下を防止するものではありません。落下時の衝撃を軽減する為の商品です
- 本支柱は、落下衝撃を一度でも受けた場合の再使用はしないでください。その際は必ず新品に交換してください



【収納時】

※こちらはオプション品となりますので必要であれば別途ご注文ください

品名	寸法(mm)	質量(kg)
延長パイプ1.2m	Φ48.6×1,291L	3.8

品名	型式	設置寸法(mm)		天板寸法(mm)			収納寸法(mm)			キャスター	質量(kg)	最大使用質量(kg)
		A	B	幅	長さ	C	幅	奥行	高さ			
階段付きトラックスタンション	TTS-3000	764	862	160	414	1,250	1,623	505	380	Φ150	53.0 [56.8]	100

※[]内は延長パイプ1.2m取付時の質量となります

卸レンタル専門

株式会社 **アクトワン** ヤマイチ

<https://www.act-1.co.jp>

