

トラック用アクト支柱（ベース差込タイプ）

ベース踏込タイプに続いてベース差込タイプを新たに追加導入！
停止した車両のタイヤ横から差し込むだけで簡単設置！


- 踏込タイプ同様に親綱取付高さは3段階設定可能
- 従来オプション品のアウトリガーも取付可能
- 荷台上での積み降ろし作業の安全確保に
- 簡単設置で作業効率が大幅に向上

NEW! ベース差込タイプ

※この商品は墜落を防止するのではなく
墜落時の衝撃を緩和するための機材です




タイヤへ確実に食い込ませること



平行

1. 設置例

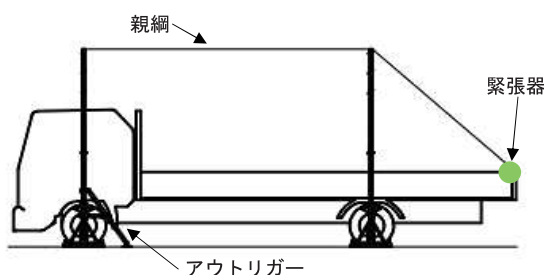

2. 設置例

※支柱を前後輪の2本でご使用になる場合は
前輪側に必ずアウトリガーを設置して下さい
(2本仕様の場合、セット内に一つ含まれております)

⚠ 使用上の注意 ⚠

- トラック前輪・後輪に支柱ベース爪をタイヤと並行に差し込み使用してください
- 支柱を前後輪2本で使用する場合、前輪側支柱には必ずアウトリガーをトラックと並行となるよう取り付けてください
- 親綱は緊張器を使用し、0.5kN程度（支柱がしならない程度）で緊張してください
- 親綱は必ず一人で使用してください
- 最大使用重量は100kgとなります

トラック用アクト支柱セット

型式	メインパイプ（上）	メインパイプ（下）	NEW! ベース（差込タイプ）	ベース（踏込タイプ）	オプション アウトリガー
寸法（mm）	1,740	1,600	688×904.7	500×817.5	835×1,002
パイプ径（mm）	48.6	48.6	—	—	42.7
質量（kg）	5.2	7.9	23.1	26.3	6.3

卸レンタル専門
株式会社 アクトワンヤマイチ

<https://www.act-1.co.jp>



札幌営業所
仙台営業所
首都圏業務課
名古屋営業所
関西営業所
広島営業所
福岡営業所

TEL：011-790-1201 FAX：011-790-1202
TEL：022-388-6990 FAX：022-388-6991
TEL：03-6758-3984 FAX：03-5643-6551
TEL：0567-33-1221 FAX：0567-33-1222
TEL：06-4394-6333 FAX：06-4394-6334
TEL：082-545-3114 FAX：082-545-3115
TEL：092-962-9111 FAX：092-962-9112