

法面2号踊り場ユニット

踊り場ユニットを設置することで昇降時の安全性が向上！




踊り場ユニット本体



背面手摺

側面手摺

踊り場ユニット 2台設置例(平面図)

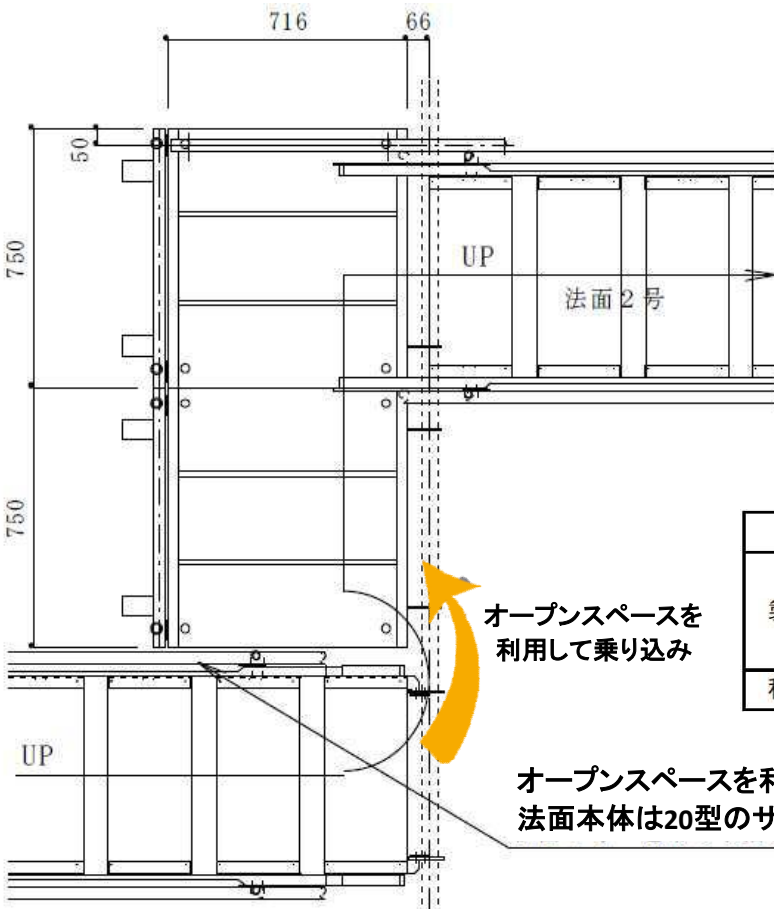

傾斜に合わせて角度調整可能
(使用範囲 20~70° 9段階)

作業床	W 750mm × L 716mm	
製品重量	本体	15.0 kg
	側面手摺	5.5 kg
	背面手摺	4.0 kg
積載荷重	1.96 kN (200kg)	

オープンスペースを利用せずに直接踊り場に乗り込む場合、
法面本体は20型のサイズを利用し、手摺を組み替えて下さい。

お気軽にお問い合わせ下さい。
最適なお提案をさせていただきます。



(一社)仮設工業会認定対象外製品