


セフテージ

【最大支持点間隔 5,400mm!】

長さ 6,000mm の歩廊梯子を新たに導入!

- 表面は歩廊・裏面は傾斜梯子として使用可能
- オプションを使用すれば安全性はさらに向上
- 連結金具で継ぎ足して延長・並列連結も可能
- 本体はアルミ合金製による軽量タイプ

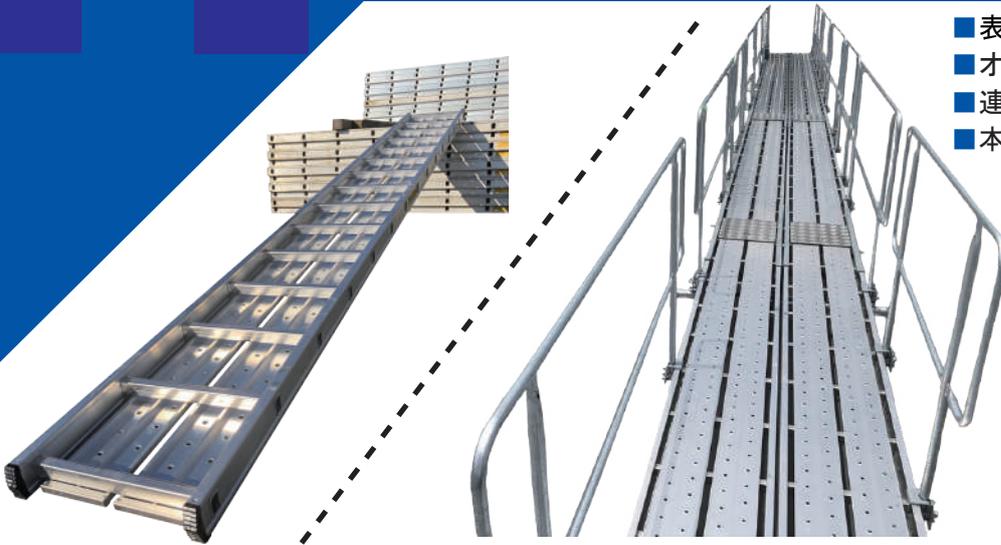

裏面時


表面時



傾斜梯子使用例



ステージ使用例

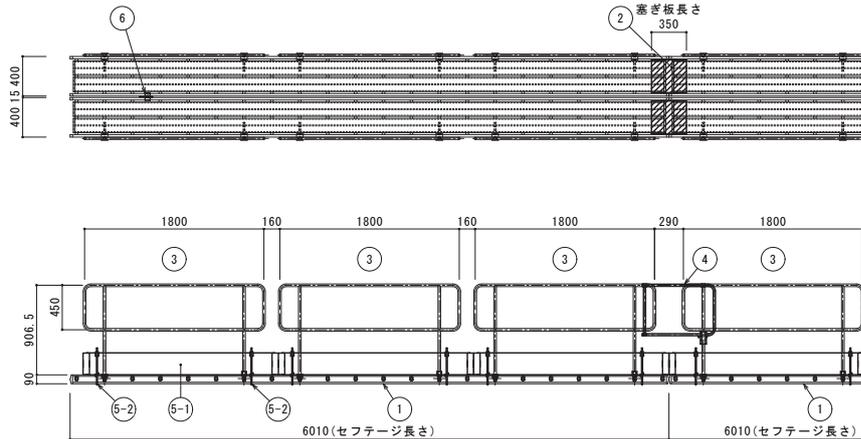

6	並列つかみ金具6.0m用	STEEL	SFTPK6
5-2	つま先板取付金具	STEEL	SFTPKA
5-1	セフテージつま先板 1900L	AL	SFTP19
4	セフテージ連結部手すり枠	STEEL	
3	セフテージ手摺 1800L	STEEL	SFT180
2	ワイドみさぎ板	AL	SFTQLB
1	セフテージ本体 6.0m	AL	SFTV16
番号	品名	材質	品番

名称	幅 (mm)	長さ (mm)	高さ (mm)	質量 (kg)
セフテージ V1 (2M)	400	2,000	75	8.0
セフテージ V1 (4M)	400	4,000	75	16.5
NEW! セフテージ V1 (6M)	400	6,000	90	25.0
手摺 (L) 1,800 差し込みタイプ (V1 用)	-	1,800	965	7.7
連結手摺枠	-	1,150	522	3.5
つま先板 (L)	-	1,960	150	2.7
つま先板金具 (全サイズ共通)	-	-	-	0.5
単管金具 (全サイズ共通)	-	-	-	0.5
並列連結金具 (※2m/4m 用)	-	-	-	0.3
NEW! 並列連結金具 (※6m 用)	-	-	-	0.3
直線連結ワイド塞ぎ板	330	350	-	1.1

▶▶▶ 最大支持点間隔 ◀◀◀		
	支点間隔 (mm)	最大使用荷重 (kg)
V1 型 4.0m	1,800	200
	2,700	130
	3,600	100
V1 型 6.0m	1,800	250
	2,700	200
	3,600	150
	5,400	100

卸レンタル専門

株式会社 アクトワン ヤマイチ

<https://www.act-1.co.jp>



札幌営業所
仙台営業所
首都圏業務課
名古屋営業所
関西営業所
広島営業所
福岡営業所

TEL: 011-790-1201 FAX: 011-790-1202
TEL: 022-388-6990 FAX: 022-388-6991
TEL: 03-6758-3984 FAX: 03-5643-6551
TEL: 0567-33-1221 FAX: 0567-33-1222
TEL: 06-4394-6333 FAX: 06-4394-6334
TEL: 082-545-3114 FAX: 082-545-3115
TEL: 092-962-9111 FAX: 092-962-9112